



Distributeur de boissons réfrigérées

n° 34

Pour bars, hôtels, restaurants, collectivités,
restauration rapide ou à thème, pizzerias,
snacks, sandwicheries.
L'outil idéal pour la distribution de
boissons fraîches.



N° 34-1
1 bac



N° 34-2
2 bacs




N° 34-3
3 bacs

- **CONSTRUCTION ROBUSTE**
Carrosserie en acier Inoxydable
Bac et couvercle incassables
- **3 VERSIONS**
1, 2, 3 bacs de 12 litres
- **COMPRESSEUR HAUTE PRESSION**
Particulièrement adapté aux pays
chauds, durable et silencieux



SANTOS® Distributeur de boissons

- Idéal pour distribuer des boissons fraîches avec ou sans pulpe telles que jus de fruits, sangria, sirop, eau, préparations pré-mélangées à base de concentré ou de poudre, café, thé ou lait froid.
- Destiné aux bars, hôtels, restaurants, collectivités, points de restauration rapide ou à thème, pizzerias, snacks, sandwicheries.
- Construction robuste (tôlerie inoxydable, groupe frigorifique très performant)
- Utilisation simple :
 - fonctionnement en continu (comme un réfrigérateur)
 - régulation automatique de la température (thermostat)
 - une simple pression du verre ou du récipient sur le levier de l'obturateur entraîne l'écoulement de la boisson.

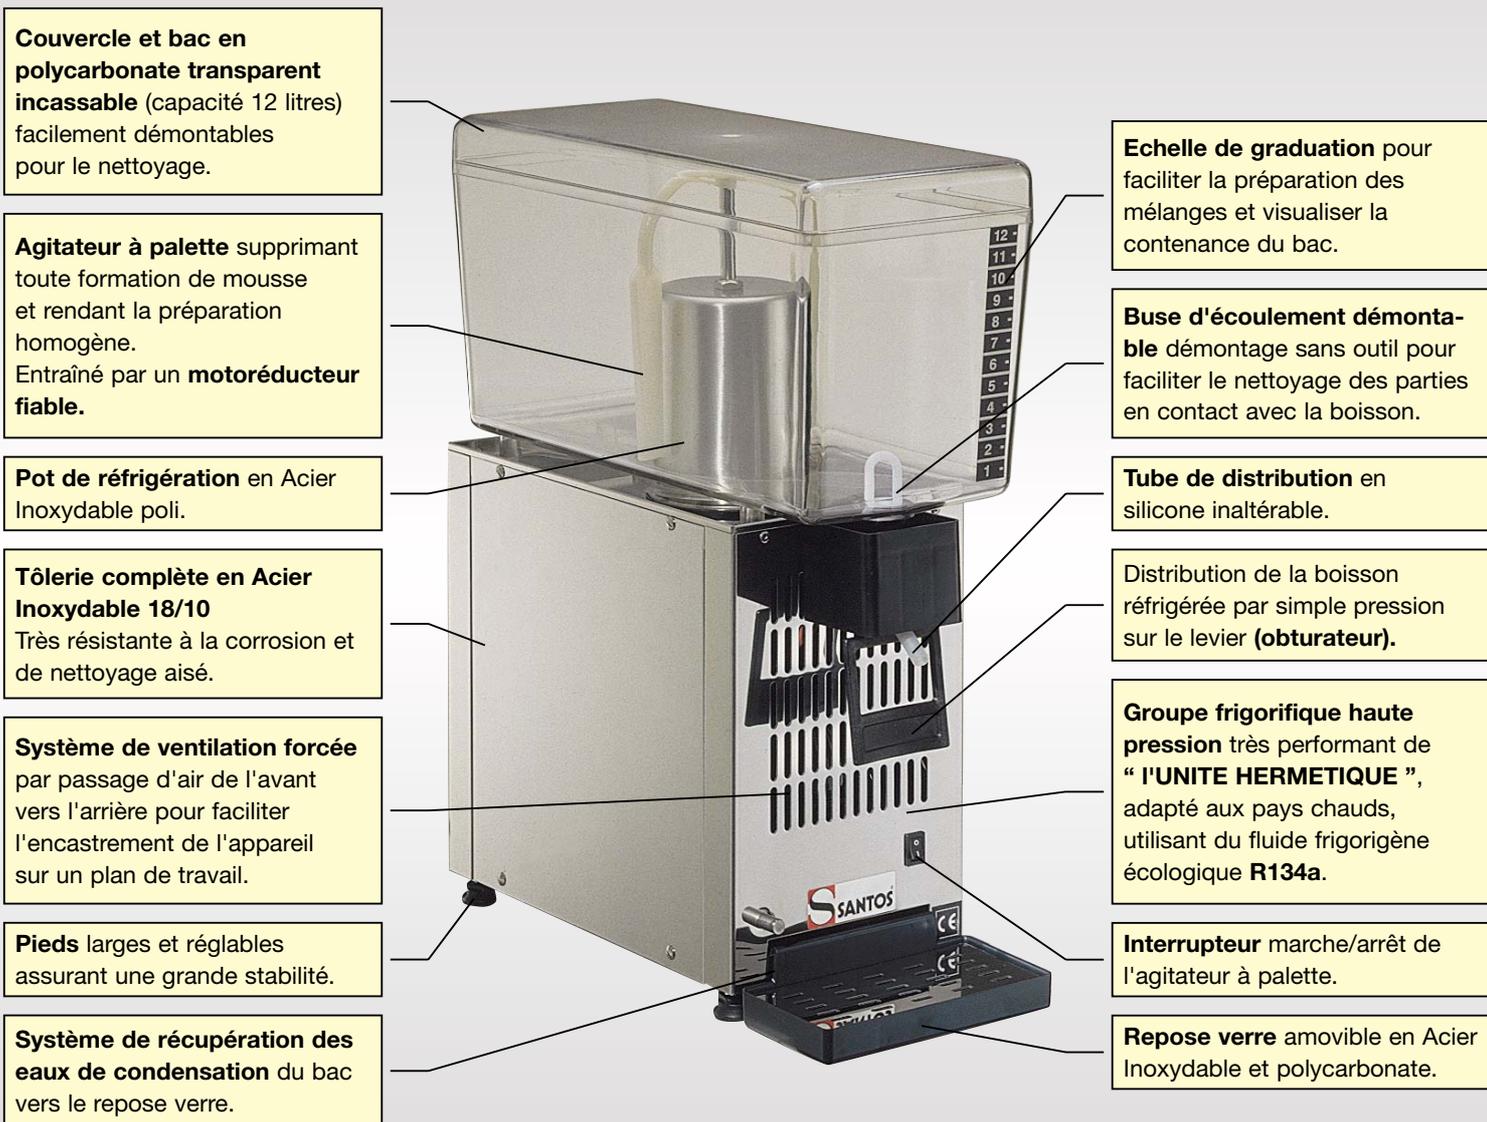


Caractéristiques techniques


Groupe frigorifique : Unité Hermétique, fluide R134a, compresseur hermétique haute pression, condenseur à ventilation forcée

	1 bac	2 bacs	3 bacs
Volume utile	12 litres	2 x 12 litres	3 x 12 litres
Puissance :	160 W - 1/5 CV	260 W - 1/3 CV	330 W - 3/7 CV
Poids	Net : 15 Kg Emballé : 17 Kg	24 Kg 26 Kg	32 Kg 35 Kg
Dimensions :	Hauteur : 545 mm Largeur : 190 mm Profondeur : 430 mm	545 mm 380 mm 430 mm	545 mm 570 mm 430 mm

Hygiène : toutes les pièces en contact avec la boisson sont en matériaux alimentaires et démontables sans outil.

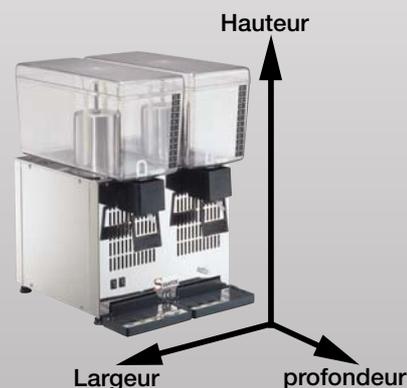

réfrigérées n° 34



Groupe frigorifique performant et fiable



Développé en collaboration avec l'UNITÉ HERMÉTIQUE (Tecumseh Europe)

Condenseur de grande dimension (surface d'échange) pour améliorer les performances et la vitesse de descente en température de la boisson réfrigérée.



Ventilateur d'évacuation des calories pour améliorer le rendement du groupe frigorifique.
Très silencieux

Thermostat de régulation thermique automatique, **indépendant pour chaque bac**, réglable en fonction des conditions climatiques et de la température recherchée.

Compresseur hermétique haute pression de l'UNITE HERMETIQUE (Tecumseh Europe) garantissant la qualité, la performance et la durée de vie de l'appareil. Particulièrement adapté aux pays chauds.
Très silencieux
Fluide R134a

Les trois versions, 1 bac, 2 et 3 bacs sont disponibles dans les tensions d'alimentation suivantes :

220-240V - 50Hz


220-240V - 60Hz

100-120V - 50/60Hz

Protecteur thermique intégré au compresseur.

Le Groupe frigorifique est couplé à un **évaporateur de grande dimension** (surface d'échange) pourvu d'un revêtement qui améliore l'échange thermique entre la boisson et le fluide frigorifique. Cette technique permet d'atteindre rapidement la température désirée pour servir une boisson vraiment fraîche.

Tôlerie en acier inoxydable

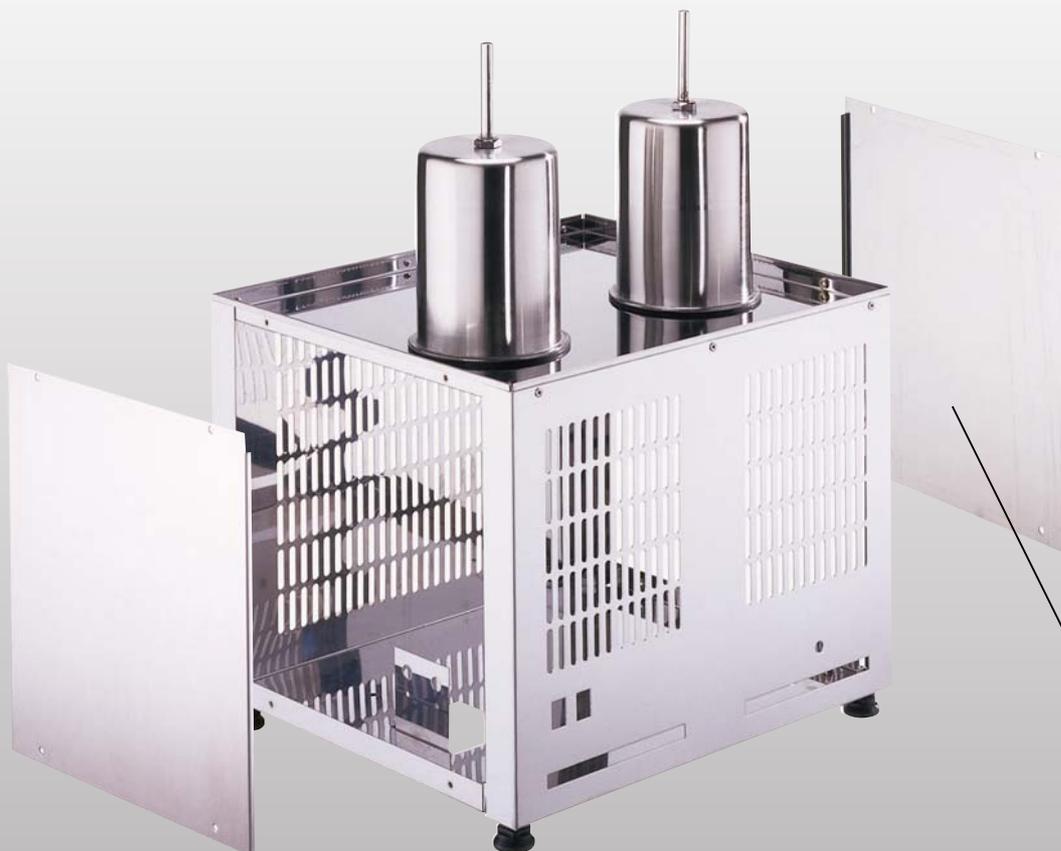


Châssis constitué de **panneaux amovibles** en acier inoxydable 18/10 facilitant les travaux d'entretien. (accès aux principaux composants)

Panneaux latéraux amovibles



Nettoyage aisé , garant de la qualité de la boisson réfrigérée

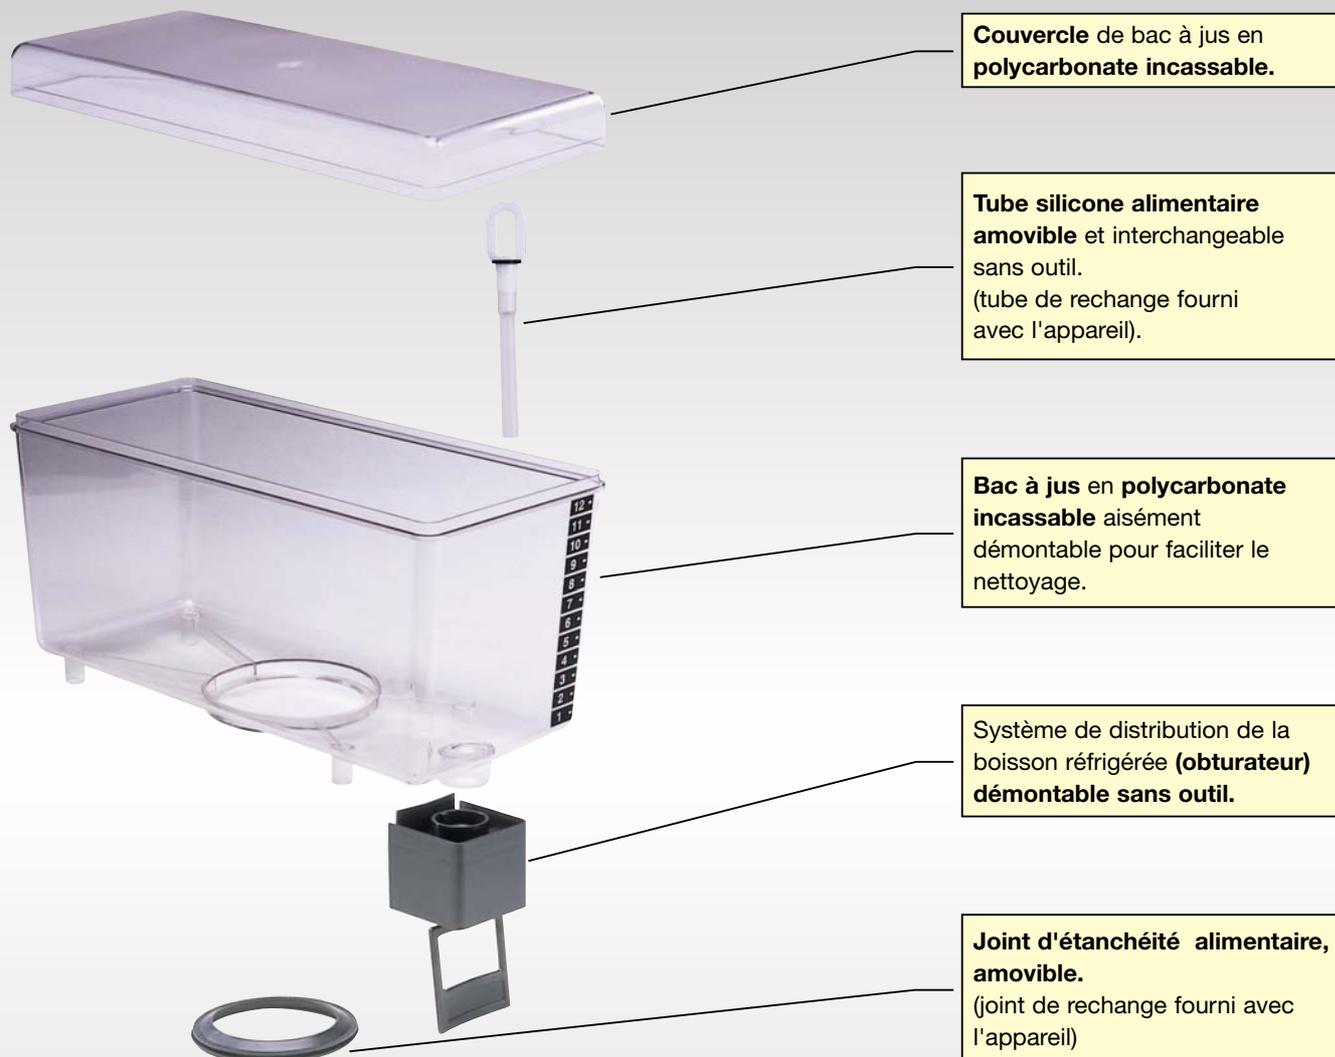

Brassage homogène et régulier



Le brassage du jus et l'homogénéisation de la température dans le bac sont assurés par un système d'agitateur (**palette**) amovible, en rotation autour du pot d'évaporateur et entraîné par un **motoréducteur très fiable** qui peut fonctionner continuellement jour et nuit. L'agitateur évite la formation de glace autour du pot de réfrigération.

Brassage très silencieux.

Distributeur de boissons réfrigérées n°34 - (1 bac)

